



Saunier Duval

A soha ki nem hűlő kapcsolat!

Képes árlista 2012/1





Saunier Duval

A soha ki nem hűlő kapcsolat!

Képes árlista 2012/1

GÁZKÉSZÜLÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK FOGYASZTÓIÁR-JEGYZÉKE

1.	Falra szerelhető fűtő gázkészülékek	4.
2.	Falra szerelhető kombi gázkészülékek	7.
3.	Falra szerelhető, Isodyn rendszerű tárolós gázkészülékek	11.
4.	Falra szerelhető kondenzációs gázkészülékek	13.
5.	Elektromos kazánok	16.
6.	HelioSet szolár rendszerek	18.
7.	Álló kivitelű öntvénykazán	21.
8.	Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók	22.
9.	Égéstermék-elvezető rendszerek zárt égésterű készülékekhez	24.
10.	Égéstermék-elvezető rendszerek kondenzációs készülékhez	33.
11.	Szabályozók	43.
12.	Átfolyó rendszerű gáz-vízmelegítők	45.
13.	Egyéb kiegészítő termékek	46.
14.	Összesítés	49.
15.	Atmoszférikus és kondenzációs készülékek beépítési méretei	53.

Érvényes: 2012.02.13-tól visszavonásig

Utolsó módosítás: 2012.02.10.

Prospektus neve: Képes árlista – 2012/1

Utolsó módosítás dátuma: 2012. 02. 10. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékekben és műszaki tartalommal bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét, színét és árát. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviselőinknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.

1. Falra szerelhető fűtő gázkészülékek

1.1 Renova Mini 12 kW-os készülékcsalád

Renova Mini C12

fűtő

kéményes

Cikkszám
0010008025

- Teljesítménytartomány: 3,4–12,4 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: átm. 110 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozó (az érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- Helyiségtermosztátról is vezérelhető
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- A HMV-előállítás vezérlését tartalmazza
- IP4XD elektromos védettség

Figyelem! Az időjárás-követő szabályzó használatához Exacontrol E vagy Exacontrol E7 típusú termosztát alkalmazása szükséges!

Nettó listaár
150 400 Ft



Renova Mini F12E

fűtő

zárt égésterű

Cikkszám
0010008026

- Teljesítménytartomány: 3,5–12,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbőség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozó (az érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- Helyiségtermosztátról is vezérelhető
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- A HMV-előállítás vezérlését tartalmazza
- IPX4D elektromos védettség

Figyelem! Az időjárás-követő szabályzó használatához Exacontrol E vagy Exacontrol E7 típusú termosztát alkalmazása szükséges!

Nettó listaár
159 100 Ft



1.2 Tartozékok Renova Mini készülékekhez

Külsőhőmérséklet-érzékelő Renova Minihez

Cikkszám
0020012393

Nettó listaár
11 000 Ft



SD 60B melegvíz-tároló, 60 liter

alá/mellé szerelt

Cikkszám
0010006845

Renova Mini készülékkel azonos formai megjelenésű, szögletes, indirekt fűtésű melegvíz-tároló

- Zománcozott acéltartály
- Magnézium védőanód
- **2 literes HMV-tágulási tartály**
- Kombi biztonsági szelep
- Függesztőkonzol
- Leeresztőcsap
- Cirkulációs csomópont
- **A készülék alá és mellé is szerelhető**

Nettó listaár
114 500 Ft



1.3 ThemaClassic készülékcsalád

ThemaClassic CAS 25E

fűtő

kéményes

Cikkszám
0010006171

- Teljesítménytartomány: 8,4–24,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángörzés
- Füstgázvezetés: atm. 130 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozék)**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- A HMV-előállítás vezérlését tartalmazza
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
168 700 Ft



ThemaClassic FAS 25E

fűtő

zárt égésterű

Cikkszám
0010006172

- Teljesítménytartomány: 8,9–24,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángörzés
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozék)**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- A HMV-előállítás vezérlését tartalmazza
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
208 500 Ft



ThemaClassic CAS 30E

fűtő

kéményes

Cikkszám
0010006173

- Teljesítménytartomány: 10,4–29,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángörzés
- Füstgázvezetés: atm. 140 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozék)**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- **HMV-tároló csatlakoztatására teljesen előkészítve**
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
208 600 Ft



1.3 ThemaClassic készülékcsalád

ThemaClassic FAS 30E fűtő zárt égésterű Cikkszám 0010006174

- Teljesítménytartomány: 10,4–29,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozik)**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- **HMV-tároló csatlakoztatására teljesen előkészítve**
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
244 600 Ft



1.4 Tartozékok ThemaClassic fűtőkészülékekhez

Opció szerelőkészlet indirekt tárolóhoz

Cikkszám
A2001900

- Thema Classic AS készülék indirekt tároló csatlakoztatásához**
- Váltószelepmotor
 - Tartópanel
 - Elektromos csatlakozókábel
 - Csatlakozóvezetékek
- A ThemaClassic CAS 30E és FAS 30E készülékek indirekt tárolóhoz történő csatlakoztatásához opció szerelőkészlet nem kell!**

Nettó listaár
25 400 Ft



Külsőhőmérséklet-érzékelő ThemaClassichoz

Cikkszám
A2002400

- Külsőhőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
14 400 Ft



SD201 komplex keverőköri egység

Cikkszám
08640100

- Komplett padlófűtési modul időjárás-követő szabályozóval**
- Keverőszelep
 - Szivattyú
 - Hidraulikus váltó
 - Vezérlőpanel

Nettó listaár
289 500 Ft



Opció elszívó-reteszelő kártya ThemaClassichoz A2037200

Cikkszám

- A készülék vezérlőpaneljéhez csatlakoztatható kártya, elszívóventilátorok automatikus reteszeléséhez**

Nettó listaár
4 200 Ft



SD 120 NSC
SD 160 NSC

120 liter
160 liter

Cikkszám
2142031713
2142231713

- A teljes belső felület zománcozott
- Nagyméretű magnézium védőanód
- Tükkorsíma belső felület
- Max. HMV-hőmérséklet: 65 °C
- Cirkulációs csomópont
- Freonmentes poliuretán hőszigetelés
- **Növelt hőcserélő felület**

Nettó listaár
171 900 Ft
201 400 Ft



2. Falra szerelhető kombi gázkészülékek

2.1 Thемаfast 25 kW-os készülék

Thемаfast F 25E H-mod kombi zárt égésterű Cikkszám 0010002892

- Teljesítménytartomány: **4,1 – 24,9 kW**
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángörzés
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbőség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világzabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-elvétel
- 3 csillagos (***) HMV-komfort
- Bypass
- 4 különböző hőmérsékleti értéken maximálható fűtővíz hőmérséklet
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozék)**
- Tartozék szerelőkészlet (0020080938 – szerelőpanel szűrővel, töltő-, ürítő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás rézcső csatlakozókészlet, készülékfüggesztő elem, szerelősablon

A szabadalommal védett H-mod technológiának köszönhetően a kis alapterületű lakások ideális, a magyar piacon egyedülálló terméke!! Az akár 4,1 kW-ra visszaszabályozott, folyamatos (nem ki/be kapcsolós) fűtési teljesítmény mellett kiemelkedő használatimelegvíz-komfortot biztosító készülék.

H-MOD széles sávú szabályozás

Nettó listaár
261 900 Ft



2.2 Tartozékok Thемаfast készülékekhez

Külsőhőmérséklet-érzékelő Thемаfasthoz

Cikkszám
A2002400

- Külsőhőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
14 400 Ft



Melegvíz-tároló kombi kazánokhoz

Cikkszám

SDK 75	75 liter	fali, hengeres	09591900
SDK 100	100 liter	fali, hengeres	09592000
SDK 150	150 liter	fali, hengeres	09592100

Kombi készülékhez csatlakoztatva, nagyobb mennyiségű használati-melegvíz-igény biztosítására

- Beállítható hőmérséklet-tartomány: 40–65°C
- Max. üzemi nyomás: 7 bar

Nettó listaár
62 700 Ft
74 600 Ft
86 000 Ft



Szuperkomfort cirkulációs készlet

Cikkszám
09593800

SDK melegvíz-tároló kombi kazánhoz történő csatlakoztatásához

- HMV kombi biztonsági szelep
- Szivattyú
- Összekötő csővezeték

Nettó listaár
121 000 Ft



Univerzális állvány SDK-tárolóhoz

Cikkszám
09593000

SDK melegvíz-tároló padlóra állítva történő szereléséhez

Nettó listaár
10 800 Ft



2.3 Semia 24 kW-os készülékcsalád

Semia C 24E kombi kéményes Cikkszám 0010007656

- Teljesítménytartomány: 9,0–23,3 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- **Lemezes HMV-hőcserélő**
- Füstgázvezetés: átm. 130/110 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **E-bus kommunikáció**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
118 800 Ft



Semia F 24E kombi zárt égésterű Cikkszám 0010007657

- Teljesítménytartomány: 9,0–23,3 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- **Lemezes HMV-hőcserélő**
- Füstgázvezetés: átm. 100/60, 125/80, 80/80 mm
- Nyomáskülönbőség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **E-bus kommunikáció**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- **IPX5D elektromos védettség (kád fölé szerelhető)**

Nettó listaár
147 400 Ft



Melegvíz-tároló kombi kazánokhoz
SDK 75 75 liter fali, hengeres 09591900
SDK 100 100 liter fali, hengeres 09592000
SDK 150 150 liter fali, hengeres 09592100

- Kombi készülékhez csatlakoztatva, nagyobb mennyiségű használati-melegvíz-igény biztosítására
- Beállítható hőmérséklet-tartomány: 40–65°C
 - Max. üzemi nyomás: 7 bar

Nettó listaár
62 700 Ft
74 600 Ft
86 000 Ft



Szuperkomfort cirkulációs készlet Cikkszám 09593800

- SDK melegvíz-tároló kombi kazánhoz történő csatlakoztatásához
- HMV kombi biztonsági szelep
 - Szivattyú
 - Összekötő csővezeték

Nettó listaár
121 000 Ft



Univerzális állvány SDK-tárolóhoz Cikkszám 09593000

- SDK melegvíz-tároló padlóra állítva történő szereléséhez

Nettó listaár
10 800 Ft



2.4 ThemaClassic 25 kW-os készülékcsalád

ThemaClassic C 25E	kombi	kéményes	Cikkszám 0010006169
--------------------	-------	----------	------------------------

- Teljesítménytartomány: 8,4–24,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: átm. 130 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozék)**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
180 100 Ft



ThemaClassic F 25E	kombi	zárt égésterű	Cikkszám 0010006170
--------------------	-------	---------------	------------------------

- Teljesítménytartomány: 8,9–24,6 kW
- Elektromos gyújtás
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (az érzékelő nem tartozék)**
- Fagy és túlfűtés elleni védelem a fűtővíz hőmérsékletéről vezérelve
- A HMV-előállítás vezérlését tartalmazza
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
232 700 Ft



2.5 Tartozékok ThemaClassic kombi készülékekhez

Melegvíz-tároló kombi kazánokhoz			Cikkszám
SDK 75	75 liter	fali, hengeres	09591900
SDK 100	100 liter	fali, hengeres	09592000
SDK 150	150 liter	fali, hengeres	09592100

Kombi készülékhez csatlakoztatva, nagyobb mennyiségű használati-melegvíz-igény biztosítására

- Beállítható hőmérséklet-tartomány: 40–65 °C
- Max. üzemi nyomás: 7 bar

Nettó listaár
62 700 Ft
74 600 Ft
86 000 Ft



Szuperkomfort cirkulációs készlet	Cikkszám 09593800
-----------------------------------	----------------------

SDK melegvíz-tároló kombi kazánhoz történő csatlakoztatásához

- HMV kombi biztonsági szelep
- Szivattyú
- Összekötő csővezeték

Nettó listaár
121 000 Ft



Külsőhőmérséklet-érzékelő Themafasthoz	Cikkszám A2002400
--	----------------------

- Külsőhőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
14 400 Ft



2.6 Tartozékok ThemaClassic kombi készülékekhez

Cikkszám
Opció: elszívó-reteszelő kártya ThemaClassichoz A2037200

A készülék vezérlőpaneljéhez csatlakoztatható kártya
elszívóventilátorok automatikus reteszeléséhez

Nettó listaár
4 200 Ft



SD201 komplex keverőköri egység

Cikkszám
08640100

Komplett padlófűtési modul időjárás-követő szabályozóval

- Keverőszelep
- Szivattyú
- Hidraulikus váltó
- Vezérlőpanel

Nettó listaár
289 500 Ft



Univerzális állvány SDK-tárolóhoz

Cikkszám
09593000

SDK melegvíz-tároló padlóra állítva történő szereléséhez

Nettó listaár
10 800 Ft



3. Falra szerelhető, Isodyn rendszerű tárolós gázkészülékek

3.1 Isotwin 25 kW-os készülékcsalád

Isotwin C 25E

tárolós kéményes

Cikkszám
0010005323

- Teljesítménytartomány: 8,4–24,6 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: átm. 132 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világzabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- **Inox kompozit HMV-tároló, egyenáramú HMV-szivattyú**
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-elvétel
- Több vízvételi hely egyidejű kiszolgálása (185 liter/10 perc)
- HMV-tágulási tartály, bypass
- **Beépített időjárás-követő szabályzás (az érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- 3 különböző hőmérsékleti értéken maximálható fűtővíz-hőmérséklet
- Tartozék szerelőkészlet (0020037593 – szerelőpanel szűrőkkel, töltő-, ürítő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás rézcső csomak csatlakozókészlet, készülékfüggesztő elem, szerelőszablon)

Nettó listaár
319 800 Ft



Isotwin F 25E H-MOD

tárolós zárt égésterű

Cikkszám
0010005324

- Teljesítménytartomány: 4,1–24,6 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: 60/100, 80/125, 80/80
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világzabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- **Inox kompozit HMV-tároló, egyenáramú HMV-szivattyú**
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-elvétel
- Több vízvételi hely egyidejű kiszolgálása (185 liter/10 perc)
- HMV-tágulási tartály, bypass
- **Beépített időjárás-követő szabályzás (az érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- 3 különböző hőmérsékleti értéken maximálható fűtővíz-hőmérséklet
- Tartozék szerelőkészlet (0020037593 – szerelőpanel szűrőkkel, töltő-, ürítő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás rézcső csomak csatlakozókészlet, készülékfüggesztő elem, szerelőszablon)

H-MOD
széles sávú
szabályozás

Nettó listaár
352 200 Ft



3.2 Isotwin 30 kW-os készülékcsalád

Isotwin C 30E

tárolós kéményes

Cikkszám
0010005325

- Teljesítménytartomány: 10,4–29,6 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázvezetés: átm. 140 mm
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világzabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- **Inox kompozit HMV-tároló, egyenáramú HMV-szivattyú**
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-elvétel
- Több vízvételi hely egyidejű kiszolgálása (210 liter/10 perc)
- HMV-tágulási tartály, bypass
- **Beépített időjárás-követő szabályzás (az érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- 3 különböző hőmérsékleti értéken maximálható fűtővíz-hőmérséklet
- Tartozék szerelőkészlet (0020037593 – szerelőpanel szűrőkkel, töltő-, ürítő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás rézcső csomak csatlakozókészlet, készülékfüggesztő elem, szerelőszablon)

Nettó listaár
352 200 Ft



3.2 Isotwin 30 kW-os készülékcsalád

Isotwin F 30E H-MOD tárolós zárt égésterű Cikkszám 0010005326

- Teljesítménytartomány: 5,0–29,6 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángörzés
- Füstgázvezetés: 60/100, 80/125, 80/80
- Füstgázszenzor
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világsszabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- **Inox kompozit HMV-tároló, egyenáramú HMV-szivattyú**
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-ellátás
- Több vízvételi hely egyidejű kiszolgálása (185 liter/10 perc)
- HMV-tágulási tartály, bypass
- **Beépített időjárás-követő szabályzás (az érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- 3 különböző hőmérsékleti értéken maximálható fűtővíz-hőmérséklet
- Tartozék szerelőkészlet (0020037593 – szerelőpanel szűrőkkel, töltő-, ürítő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás rézcső csomagtartóval, készlet, készülékfüggesztő elem, szerelősablon)

H-MOD

széles sávú szabályozás

Nettó listaár
388 800 Ft



3.3 Tartozékok Isotwin készülékekhez

Külső hőmérséklet-érzékelő Isotwinhez Cikkszám 0020012393

- Külső hőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
11 000 Ft



Opció: elszívó-reteszelő kártya ThemaClassichoz Cikkszám A2037200

A készülék vezérlőpaneljéhez csatlakoztatható kártya elszívóventilátorok automatikus reteszeléséhez

Nettó listaár
4 200 Ft



SD201 komplex keverőkör egység Cikkszám 08640100

- Komplett padlófűtési modul időjárás-követő szabályzóval
- Keverőszelep
 - Szivattyú
 - Hidraulikus váltó
 - Vezérlőpanel

Nettó listaár
289 500 Ft



4. Falra szerelhető kondenzációs gázkészülékek

4.1 Semia Condens kombi készülék

Semia Condens F25 kombi zárt égésterű Cikkszám 0010008836

- Fűtési teljesítménytartomány: 4,9-19,6 kW
- HMV teljesítménytartomány: 5,1-25,5 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- By-pass
- **Beépített időjáráskövető szabályozás (érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)

Nettó listaár
264 900 Ft



4.2 Thema Condens kombi készülék

Thema Condens F25 kombi zárt égésterű Cikkszám 0010008837

- Fűtési teljesítménytartomány: 4,9-19,6 kW
- HMV teljesítménytartomány: 5,1-25,5 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- By-pass
- **Beépített időjáráskövető szabályozás (érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- IPX4D elektromos védettség (fröccsenő víz ellen védett)
- Tartozék szerelőkészlet (0020080938)
- szerelőpanel szűrőkkel töltő, ürítő és elzáró csapokkal, hollandi anyás rézcső csatlakozó készlet, készülék függesztő elem, szerelősablon)

Nettó listaár
324 300 Ft



4.3 Thema Condens fűtő készülékcsalád

Thema Condens FAS 12 fűtő zárt égésterű Cikkszám 0010008838

- Fűtési teljesítménytartomány: 3,9-13,2 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- By-pass
- Tároló csatlakoztatáshoz előkészítve (beépített váltószelep)
- Beépített időjáráskövető szabályozás (érzékelő nem tartozék)
- E-bus kommunikáció
- IPX4D elektromos védelem (fröccsenő víz ellen védett)
- Tartozék szerelőkészlet (0020080938)
- Szerelőpanel szűrővel töltő, ürítő és elzáró csapokkal, hollandi anyás rézcső csomagtartó készlet, készülék függesztő elem, szerelősablon)

Nettó listaár
283 600 Ft



Thema Condens FAS 25 fűtő zárt égésterű Cikkszám 0010008839

- Fűtési teljesítménytartomány: 5,9-26,7 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- By-pass
- Tároló csatlakoztatáshoz előkészítve (beépített váltószelep)
- Beépített időjáráskövető szabályozás (érzékelő nem tartozék)
- E-bus kommunikáció
- IPX4D elektromos védelem (fröccsenő víz ellen védett)
- Tartozék szerelőkészlet (0020080938)
- Szerelőpanel szűrővel töltő, ürítő és elzáró csapokkal, hollandi anyás rézcső csomagtartó készlet, készülék függesztő elem, szerelősablon)

Nettó listaár
299 200 Ft



Thema Condens FAS 30 fűtő zárt égésterű Cikkszám 0010008840

- Fűtési teljesítménytartomány: 8,7-32,8 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbség kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- By-pass
- Tároló csatlakoztatáshoz előkészítve (beépített váltószelep)
- Beépített időjáráskövető szabályozás (érzékelő nem tartozék)
- E-bus kommunikáció
- IPX4D elektromos védelem (fröccsenő víz ellen védett)
- Tartozék szerelőkészlet (0020080938)
- Szerelőpanel szűrővel töltő, ürítő és elzáró csapokkal, hollandi anyás rézcső csomagtartó készlet, készülék függesztő elem, szerelősablon)

Nettó listaár
324 300 Ft



4.4 Isotwin Condens beépített tárolós készülék

Isotwin Condens F30	tárolós	zárt égésterű	Cikkszám 0010007953
---------------------	---------	---------------	------------------------

- **Fűtési teljesítmény-tartomány: 5,9–26,7 kW**
- HMV-teljesítmény-tartomány: 6,1–30,6 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbőség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világsszabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-ellátás
- Több vízvételi hely egyidejű kiszolgálása
- HMV-tágulási tartály, bypass
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- Tartozék szerelőkészlet (0020094858 – szerelőpanel szűrőkkel, töltő-, üritő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás részcső csomagtartó készlet, készülékfüggesztő elem, szerelősablon)

Nettó listaár
532 100 Ft



Isotwin Condens F35	tárolós	zárt égésterű	Cikkszám 0010007955
---------------------	---------	---------------	------------------------

- **Fűtési teljesítmény-tartomány: 8,5–32,8 kW**
- HMV teljesítmény-tartomány: 8,7–35,7 kW
- Elektromos gyújtás, folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Kondenzációs működési elv
- Inox hőcserélő
- Füstgázvezetés: 100/60, 125/80, 80/80
- Nyomáskülönbőség-kapcsoló
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Világsszabadalommal védett, dinamikus HMV-előállítás
- Tetszőleges pillanatnyi melegvíz-ellátás
- Több vízvételi hely egyidejű kiszolgálása
- HMV-tágulási tartály, bypass
- **Beépített időjárás-követő szabályozás (érzékelő nem tartozék)**
- **E-bus kommunikáció**
- Tartozék szerelőkészlet (0020094858 – szerelőpanel szűrőkkel, töltő-, üritő- és elzárócsapokkal, hollandi anyás részcső csomagtartó készlet, készülékfüggesztő elem, szerelősablon)

Nettó listaár
592 900 Ft



4.5 Tartozékok Semia, Thema és Isotwin Condens készülékekhez

Külső érzékelő Semia, Thema és Isotwin Condenshez	Cikkszám 0020012393
---	------------------------

- Külső hőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz


Nettó listaár
11 000 Ft



Függőleges indítóidom Semia, Thema és Isotwin Condens készülékekhez	Cikkszám 0020081017
---	------------------------

- Mérőcsomagos egyenes indítóidom
- Ø 60/100 mm


Nettó listaár
4 000 Ft



Függőleges indítóidom Semia, Thema és Isotwin Condens készülékekhez	Cikkszám 0020081018
---	------------------------

- Mérőcsomagos egyenes indítóidom
- Ø 80/125 mm

Nettó listaár
5 200 Ft



Osztott indítóidom Semia, Thema és Isotwin Condens készülékekhez	Cikkszám 0020081019
--	------------------------

- Mérőcsomagos osztott indítóidom
- Ø 80/80 mm

Nettó listaár
6 800 Ft



További füstgázvezető elemek és szettek a 9. fejezetben találhatók.

5. Elektromos kazánok

5.1 Renova Electric fűtő készülékcsalád

Renova Electric 6

fűtő

Cikkszám
0010011866

- Szabályozási tartomány: 1 - 6 kW
- Felvett max. teljesítmény: 6 kW
- Elektromos feszültség: 3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz
- Egy- és háromfázisra is köthető!
- Max. áramerősség (3-fázis): 9,5 A
- Max. áramerősség (1-fázis): 28 A
- Hatásfok: 99,5%
- Maximális fűtővíz-hőmérséklet: 85 °C
- Táglási tartály: 7 liter
- Beépített időjárás-követő szabályozó (az érzékelő nem tartozék)
- Helyiségtermosztátról is vezérelhető
- Fagy és túlfűtés elleni védelem
- IP40 elektromos védettség

Nettó listaár
185 600 Ft



Renova Electric 9

fűtő

Cikkszám
0010011867

- Szabályozási tartomány: 1 - 9 kW
- Felvett max. teljesítmény: 9 kW
- Elektromos feszültség: 3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz
- Egy- és háromfázisra is köthető!
- Max. áramerősség (3-fázis): 14 A
- Max. áramerősség (1-fázis): 39 A
- Hatásfok: 99,5%
- Maximális fűtővíz-hőmérséklet: 85 °C
- Táglási tartály: 7 liter
- Beépített időjárás-követő szabályozó (az érzékelő nem tartozék)
- Helyiségtermosztátról is vezérelhető
- Fagy és túlfűtés elleni védelem
- IP40 elektromos védettség

Nettó listaár
191 400 Ft



Renova Electric 18

fűtő

Cikkszám
0010011868

- Szabályozási tartomány: 2 - 18 kW
- Felvett max. teljesítmény: 18 kW
- Elektromos feszültség: 3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz
- Csak háromfázisra köthető!
- Max. áramerősség (3-fázis): 27,5 A
- Hatásfok: 99,5%
- Maximális fűtővíz-hőmérséklet: 85 °C
- Táglási tartály: 7 liter
- Beépített időjárás-követő szabályozó (az érzékelő nem tartozék)
- Helyiségtermosztátról is vezérelhető
- Fagy és túlfűtés elleni védelem
- IP40 elektromos védettség

Nettó listaár
213 200 Ft



Renova Electric 24

fűtő

Cikkszám
0010011869

- Szabályozási tartomány: 2 - 24 kW
- Felvett max. teljesítmény: 24 kW
- Elektromos feszültség: 3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz
- **Csak háromfázisra köthető!**
- Max. áramerősség (3-fázis): 36,5 A
- Hatásfok: 99,5%
- Maximális fűtővíz-hőmérséklet: 85 °C
- Tárgulási tartály: 7 liter
- **Beépített időjárás-követő szabályozó (az érzékelő nem tartozék)**
- Helyiségtermosztátról is vezérelhető
- Fagy és túlfűtés elleni védelem
- IP40 elektromos védettség
- Több készülék kaszkádba kapcsolható

Nettó listaár
223 800 Ft



5.2 Tartozékok Renova Electric készülékekhez

Külső hőmérséklet-érzékelő Renova Electrichez

Cikkszám
0020040797

Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
6 200 Ft



Tároló csatlakozó készlet Renova Electrichez

Cikkszám
0020015570

Renova Electric készülék és indirekt tároló csatlakoztatásához

- Váltószelep
- Hőmérséklet érzékelő (NTC)
- Elektromos csatlakozókábel
- Csatlakozóvezetékek

Nettó listaár
14 600 Ft



Mikor javasoljuk az elektromos kazán használatát?

- ha nem rendelkezik otthonunk kéménnyel, és annak építése magas beruházási költséggel jár
- ha van kémény, de az műszakilag alkalmatlan az égéstermék elvezetésre
- olyan esetben, amikor vezetékes gázellátás nem áll rendelkezésre
- ha kis alapterületű lakás, üzlethelyiség, műhely fűtéséről kell gondoskodunk, melynek mérete jellemzően 50 m² alatti
- amikor időszakos vagy szezonális használat merül fel, vagy amikor a kényelem és tökéletes komfort a szempont.

A Renova ELECTRIC kazán

- telepítéséhez nincs szükség gázszolgáltatói és kéményseprői engedélyre, sem évenkénti vizsgálatra és ellenőrzésre sem, így annak költségei megtakaríthatók
- működése során semmilyen égéstermék nem keletkezik, így a szénmonoxid káros hatásaitól nem kell tartani
- rendelkezik mindazokkal az egységekkel, amelyek a fűtési rendszer biztonságos működéséhez szükségesek (keringtető-szivattyú, tárgulási tartály, biztonsági szelep, légtelenítő szelep, nyomás- és hőmérő, stb.)
- korszerű fagyvédelemmel rendelkezik, amely a kazán mellett az indirekt fűtésű tárolóra is kiterjed
- rendelkezik széles sávú, folyamatos teljesítmény modulálással ill. kapcsolással, mely optimális, és amely az igényekhez igazodó energiafelhasználást tesz lehetővé (1, illetve kW-os fokozatokban szabályozható a teljesítmény felvétel)
- kétfokozatú, automatikus fordulatszám váltású szivattyúval rendelkezik, az optimális tömegáram megválasztása érdekében

6. HelioSet szolárrendszerek

6.1 HelioSet 150 szolárrendszer

HelioSet 150

Cikkszám
0010008757

Használati meleg víz készítésére, ill. előmelegítésére szolgáló, szolárfolyadékkal gyárilag feltöltött, komplett napkollektoros rendszer 150 literes, egy hőcserélős tárolóval, egy darab sík napkollektorral és kollektor NTC érzékelővel.

Készre szerelten, a tárolón elhelyezve tartalmazza a vezérlő-szabályozó egységet, szivattyút és a hidraulikai szerelvényeket.

- Egymással gondosan összehangolt egységek
 - Télen nincs elfagyásveszély, mert nincs folyadék a kollektorban
 - Nyáron nincs túlmelegedés, ill. gőzképződési veszély
 - Kollektorfelület: 2,35 m²
 - Kollektorméret: 1233 x 2033 x 80 mm
 - Tároló-űrtartalom: 150 liter
 - Max. üzemi nyomás: 10 bar
 - Tároló mérete: 1070 x 608 x 738 mm
- Valamennyi kombi kazánunkhoz alkalmazható.

Nettó listaár
402 300 Ft



6.2 HelioSet 250C szolárrendszer

HelioSet 250C

Cikkszám
0010008763

Használati meleg víz készítésére, ill. előmelegítésére szolgáló, szolárfolyadékkal gyárilag feltöltött, komplett napkollektoros rendszer 250 literes, kéthőcserélős tárolóval, kettő darab sík napkollektorral, kollektor és tároló NTC érzékelővel.

Készre szerelten, a tárolón elhelyezve tartalmazza a vezérlő-szabályozó egységet, szivattyút és a hidraulikai szerelvényeket.

- Egymással gondosan összehangolt egységek
 - Télen nincs elfagyásveszély, mert nincs folyadék a kollektorban
 - Nyáron nincs túlmelegedés, ill. gőzképződési veszély
 - Kollektorfelület: 2 x 2,35 m²
 - Kollektorméret (1 db): 1233 x 2033 x 80 mm
 - Tároló-űrtartalom: 258 liter
 - Max. üzemi nyomás: 10 bar
 - Tároló mérete: 1610 x 608 x 738 mm
- Valamennyi fűtő kivitelű kazánunkhoz alkalmazható.

Nettó listaár
602 200 Ft



6.3 Tartozékok HelioSet rendszerekhez

HelioSet S tartó (4 db)

HelioSet közbenső S tartó (2 db)

Cikkszám
0020059924
0020059925

Rögzítőelem lapos kivitelű vagy hódfarkú típusú cserepekhez

- 1 kollektorhoz 4 db
- 2 kollektorhoz 4 + 2 db szükséges

Nettó listaár
25 500 Ft
13 900 Ft



HelioSet P tartó (4 db)

HelioSet közbenső P tartó (2 db)

Cikkszám
0020059926
0020059927

Rögzítőelem hullámos kivitelű cserepekhez és hullámlemezekhez

- 1 kollektorhoz 4 db
- 2 kollektorhoz 4 + 2 db szükséges

Nettó listaár
25 500 Ft
15 100 Ft



HelioSet töcsavar (4 db)

Cikkszám
0020059928

Rögzítőelem tetőhéjalás megbontása nélküli szereléshez (zsindely, trapézlemez)

- Kollektoronként 4 db szükséges

Nettó listaár
24 300 Ft




HelioSet állvány 1 kollektorhoz (1 db)
HelioSet állvány 2 kollektorhoz (pár)

Cikkszám
0020059935
0020059921

Lapostetőre vagy sík felületre történő szereléshez, rögzítőelemekkel

- 1 kollektorhoz 2 db 0020059935
- 2 kollektorhoz 1 db 0020059921 vásárlása szükséges

Nettó listaár
30 200 Ft
87 400 Ft



HelioSet kavicsátlaca 1 kollektorhoz (2 db/csomag)
HelioSet kavicsátlaca 2 kollektorhoz (3 db/csomag)

Cikkszám
0020059937
0020059938

Lapostetőre, állvány rögzítéséhez, amennyiben a tetőszerkezet fúrására nincs lehetőség

- 1 kollektorhoz 2 csomag 0020059937
- 2 kollektorhoz 2 csomag 0020059938 szükséges

Nettó listaár
22 100 Ft
33 000 Ft



HelioSet szigetelt csőpár (10 m)
HelioSet szigetelt csőpár (20 m)

Cikkszám
0020136746
0020136747

Közös szigeteléssel ellátott szolár előremenő és visszatérő rézcső, valamint NTC vezeték

- Mindkét kivétel 4 db HelioSet csőbilincset is tartalmaz

Nettó listaár
52 100 Ft
98 400 Ft



HelioSet kültéri védőcső (2 db)

Cikkszám
0020020450

Csővezeték tetőn kívüli részének szigeteléséhez és védelméhez

- Kb. 70 cm/db

Nettó listaár
4 300 Ft



HelioSet csőbilincs (4 db)

Cikkszám
0020020453

HelioSet szolár csővezeték rögzítéséhez

- Javasolt mennyiség max. 2,5 méterenként 1 db

Nettó listaár
3 500 Ft



HelioSet rendszerek kiépítéséhez szükséges elemek

HelioSet 150	Cikkszám 0010008757	HelioSet 250 C	Cikkszám 0010008763
HelioSet 150 készlet (komplett) Tartalom: • HelioPlan kollektor SRD 2.3 (1 db) • HelioSet tároló (SF-E 150 S) • HelioSet 150 NTC csomag (kollektor NTC)		HelioSet 250 készlet (komplett) Tartalom: • HelioPlan kollektor SRD 2.3 (2 db) • HelioSet tároló (SF-E 250 SC) • HelioSet 250 NTC csomag (kollektor és tároló NTC)	
+			
HelioSet 150		HelioSet 250	
• Ferde tető (lapos cserép) 0020059924 S tartó (4 db) 1 db • Ferde tető (hullámos cserép) 0020059926 P tartó (4 db) 1 db • Ferde tető (zsindely) 0020059928 Tőcsavar (4 db) 1 db • Lapos tető 0020059935 Állvány (1 koll.) 2 db		• Ferde tető (lapos cserép) 0020059924 S tartó (4 db) 1 db 0020059925 S tartó (2 db) 1 db • Ferde tető (hullámos cserép) 0020059926 P tartó (4 db) 1 db 0020059927 P tartó (2 db) 1 db • Ferde tető (zsindely) 0020059928 Tőcsavar (4 db) 2 db • Lapos tető 0020059921 Állvány (2 koll.) 1 db	
+			
Szigetelt csőpár			
Helioset Szigetelt csőpár (10 m) 0020020430			
Helioset Szigetelt csőpár (20 m) 0020020431			
+			
Opciók elemek			
• HelioSet kavicstálca • HelioSet kavicstálca • HelioSet kültéri védőcső • HelioSet csőbilincs • HelioSet kiegészítő tartály		0020059937 2 db-os készlet (1 kollektorsos állványhoz) 0020059938 3 db-os készlet (2 kollektorsos állványhoz) 0020020450 (csővezeték tetőn kívüli részének szigeteléséhez, kb. 70 cm) 0020020453 (4 db, ajánlott darabszám 2–2,5 méterenként 1 db) 0020012269 kiegészítő szolárfolyadék-tartály	

7. Álló kivitelű öntvénykazánok

7.1 KLOM fűtőkészülék-család

	Hőteljesítmény	Kémény	Cikkszám
SD 20 KLOM	11,2 – 16,2 kW	130	0010005732
SD 30 KLOM	17,8 – 25,6 kW	130	0010005733
SD 40 KLOM	24,0 – 34,6 kW	150	0010005734
SD 50 KLOM	29,5 – 42,7 kW	180	0010005735

- Öntöttvas hőcserélő
 - Füstgázszenzor
 - Késleltetett szivattyúindítás
 - **Folyamatos lángszabályozás**
 - Tél-nyár kapcsoló
 - **Ionizációs lángőrzés**
 - Körkörösen hőszigetelt kazántest
 - Vízrel hűtött tűztér
 - Töltő-ürítő csomagtartó
 - Beépített időjárás-követő szabályozó (1 direkt körre)
- A keringetőszivattyú és a táglási tartály nem tartozéka a készüléknek.

Nettó listaár
170 900 Ft
193 300 Ft
216 900 Ft
248 400 Ft



7.2 Tartozékok KLOM állókazán szabályozásához a 10. fejezetben

7.3 KLZ tárolós készülékcsalád (hőközpont)

	Hőteljesítmény	Kémény	Cikkszám
SD 30 KLZ	17,8 – 25,6 kW	130	0010005756
SD 40 KLZ	24,0 – 34,6 kW	150	0010005757

- Tartalmazza a HMV- és fűtővízszivattyúkat és biztonsági szelepeket, táglási tartályt, légtelenítőszelepet, visszacsapó szelepeket, töltő- és ürítőcsomagtartókat
- Öntöttvas hőcserélő
 - Késleltetett szivattyúindítás
 - Elektromos gyújtás, ionizációs lángőrzés
 - Folyamatos lángszabályozású égő
 - Füstgázszenzor
 - 90 l-es melegvíz-tároló védőanóddal, cirkulációs csomagtartóval
 - **Beépített időjárás-követő szabályozó (1 direkt körre)**
 - Programozható kapcsolóóra
 - Digitális kijelzés

Nettó listaár
428 600 Ft
462 100 Ft



7.4 Tartozékok KLOM és KLZ készülékekhez

Külsőhőmérséklet-érzékelő

Cikkszám
0020034022

Nettó listaár
4 900 Ft



8. Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók

8.1 Falra szerelhető, hengeres kialakítású melegvíz-tárolók

	Űrtartalom	Cikkszám
SD 75	75 liter	2141731911
SD 100 C	100 liter	2141931911
SD 150 C	150 liter	2142131911

- A teljes belső felület zománcozott
- Nagyméretű magnézium védőanód
- Tűkórsima belső felület
- Max. HMV-hőmérséklet: 65 °C
- Cirkulációs csomák a „C” jelű típusoknál
- Freonmentes poliuretán hőszigetelés

Nettó listaár
108 700 Ft
111 600 Ft
126 400 Ft



8.2 Álló kivitelű, hengeres melegvíz-tárolók

	Űrtartalom	Cikkszám
FE 120 S	120 liter	0010002683
FE 150 S	150 liter	0010002684
FE 200 S	200 liter	0010002685

- A teljes belső felület zománcozott
- Nagyméretű magnézium védőanód
- Tűkórsima belső felület
- Cirkulációs csomák
- Freonmentes poliuretán hőszigetelés

Nettó listaár
136 400 Ft
155 500 Ft
179 000 Ft



8.3 Gyors felfűtésű, álló kivitelű, hengeres melegvíz-tárolók

	Űrtartalom	Cikkszám
SD 120 NSC	120 liter	2142031713
SD 160 NSC	160 liter	2142231713

- A teljes belső felület zománcozott
- Nagyméretű magnézium védőanód
- Tűkórsima belső felület
- Max. HMV-hőmérséklet: 65 °C
- Cirkulációs csomák
- Freonmentes poliuretán hőszigetelés
- Növelt hőcserélő felület

Nettó listaár
171 900 Ft
201 400 Ft



8.4 Falra szerelhető, hengeres melegvíz-tárolók kombi készülékekhez

	Űrtartalom	Cikkszám
SDK 75	75 liter	09591900
SDK 100	100 liter	09592000
SDK 150	150 liter	09592100

- Kombi készülékhez csatlakoztatva nagyobb mennyiségű használati melegvíz-igény biztosítására
- Beállítható hőmérséklet-tartomány: 40–65 °C
 - Max. üzemi nyomás: 7 bar

Nettó listaár
62 700 Ft
74 600 Ft
86 000 Ft



Szuperkomfort cirkulációs készlet

Cikkszám
09593800

SDK melegvíz-tároló kombi kazánhoz történő csatlakoztatásához

- HMV kombi biztonsági szelep
- Szivattyú
- Összekötő csővezeték

Nettó listaár
121 000 Ft



Univerzális állvány SDK-tárolóhoz

Cikkszám
09593000

SDK melegvíz-tároló padlóra állítva szereléséhez

Nettó listaár
10 800 Ft

További füstgázvezető elemek és szettek
a 9. fejezetben találhatók.



8.5 Melegvíz-tároló Renova Mini fűtőkészülékhez

SD 60B melegvíz-tároló alá/mellé szerelt, 60 liter

Cikkszám
0010006845

Renova Mini készülékkel azonos formai megjelenésű, szögletes,
indirekt fűtésű melegvíz-tároló

- Zománcozott acéltartály
- Magnézium védőanód
- **2 literes HMV tágulási tartály**
- Kombi biztonsági szelep
- Függesztőkonzol
- Leeresztőcsap
- **Cirkulációs csonk**
- **NTC hőmérséklet-érzékelő**
- **A készülék alá és mellé is szerelhető**

Nettó listaár
114 500 Ft



9. Égéstermék-elvezető rendszerek

9.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetés

Kivezető alapkészlet, L = 750 mm

Cikkszám
08643600

- Mérőcsonkos könyök indítóidom
- Kivezetőcső, L = 580 mm
- Mandzsetta
- Kül- és beltéri takarórózsa

Nettó listaár
13 200 Ft



Kivezető alapkészlet, L = 1000 mm

Cikkszám
08628500

- Mérőcsonkos könyök indítóidom
- Kivezetőcső, L = 790 mm
- Mandzsetta
- Kül- és beltéri takarórózsa

Nettó listaár
14 000 Ft



Kivezető alapkészlet, L = 1000 mm

Cikkszám
A2005100

- Mérőcsonkos könyök indítóidom
- Kivezetőcső, L = 790 mm
- Rövid mandzsetta
- Kül- és beltéri takarórózsa

Nettó listaár
11 700 Ft



Kivezető alapkészlet gyűjtőkéményhez

Cikkszám
08538500

- Mérőcsonkos függőleges indítóidom
- Könyökidom
- Bekötőcső, L = 500 mm

Nettó listaár
14 400 Ft



Ellenőrző egyenes idom


Cikkszám
AAEE50

- Alu/Alu ellenőrző egyenes idom
- L = 285 mm
- Ø 100/Ø 60 mm


Nettó listaár
9 900 Ft



9.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetés

Ellenőrző T idom Cikkszám AAET50 • Alu/Alu ellenőrző T idom • L = 250 mm • Ø 100/ Ø 60 mm	Nettó listaár 13 100 Ft	
Kivezető alapkészlet légtérből szívott égési levegőhöz Cikkszám A2016700 • Függőleges indítóidom • Könyökidom • Kivezetőcső, Ø 80 mm, L = 1000 mm	Nettó listaár 11 700 Ft	
Indító könyökidom mérőhellyel Cikkszám 0020053969 • Ø 100/ Ø 60 mm • Tömítés • O gyűrű • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 6 400 Ft	
Függőleges indítóidom mérőhellyel Cikkszám 08509500 • Ø 100/ Ø 60 mm • Tömítés • O gyűrű • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 6 100 Ft	
Vízszintes egyenes hosszabbítócső, L = 200 mm Cikkszám 08548600 • Ø 100/ Ø 60 mm • Mandzsetta • O gyűrű • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 4 700 Ft	
Vízszintes egyenes hosszabbítócső, L = 500 mm Cikkszám 08548500 • Ø 100/ Ø 60 mm • Mandzsetta • O gyűrű • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 6 400 Ft	

9.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetés

Vízszintes egyenes hosszabbítócső, L = 1000 mm Cikkszám 08509100 • Ø 100/ Ø 60 mm • Mandzsetta • O gyűrű • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 7 400 Ft	
Vízszintes egyenes kivezetőkészlet, L = 1000 mm Cikkszám 08538600 • Ø 100/ Ø 60 mm • Kivezetőcső, L = 940 mm • Mandzsetta • Kül- és beltéri takarórózsa	Nettó listaár 9 500 Ft	
Toldó könyökídom (90 fokos) Cikkszám 08509200 • Ø 100/60 mm • Mandzsetta (2 db)	Nettó listaár 7 000 Ft	
Toldó ívídóm (45 fokos) Cikkszám 08509300 • Ø 100/ Ø 60 mm • Mandzsetta (2 db)	Nettó listaár 7 000 Ft	
Füstgázkivezető tetőelem, L = 1000 mm Cikkszám 08674300 • Kültéri kivezetőelem • Csatlakozóidom • Rögzítőbilincs • Kültéri rész fekete színben	Nettó listaár 17 000 Ft	
Füstgázkivezető tetőelem, L = 1000 mm Cikkszám 08674400 • Kültéri kivezetőelem • Csatlakozóidom • Rögzítőbilincs • Kültéri rész vörös színben	Nettó listaár 17 000 Ft	
Lapostető-szigetelő elem Cikkszám 08510700 Lapos tetőn keresztül történő átvezetéshez • Ø 130/ Ø 393 mm • Anyag: alumínium	Nettó listaár 5 500 Ft	

Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08510500

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08510600

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08585400

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08593100

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft




Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08585500

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08593200



Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez



- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft



9.2 125/80 mm-es koncentrikus elvezetés

Indítóidom mérőhellyel Cikkszám 0020052896	• Mérőcsonkos egyenes indítóidom • Kondenzszifon • Kondenzelvezető cső • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 14 300 Ft	
Függőleges hosszabbítócső, L = 500 mm Cikkszám 08569600	• Ø 125/ Ø 80 mm • O gyűrű	Nettó listaár 12 000 Ft	
Függőleges hosszabbítócső, L = 1000 mm Cikkszám 08509900	• Ø 125/ Ø 80 mm • O gyűrű	Nettó listaár 12 500 Ft	
Hosszabbító illesztőidom, L = 250 mm Cikkszám 08569700	• Ø 125/ Ø 80 mm • O gyűrű	Nettó listaár 8 800 Ft	
Vízszintes egyenes kivezetőkészlet, L = 850 mm Cikkszám 08584900	• Ø 125/ Ø 80 mm • Kivezetőcső, L = 850 mm • Kül- és beltéri takarórőzsa	Nettó listaár 17 100 Ft	
Ellenőrző egyenes idom Cikkszám AAEE60	• Alu/Alu ellenőrző egyenes idom • L = 285 mm • Ø 125/80 mm	Nettó listaár 9 200 Ft	
Ellenőrző T idom Cikkszám AAET60	• Alu/Alu ellenőrző T idom • L = 270 mm • Ø 125/ Ø 80 mm	Nettó listaár 14 800 Ft	

Toldó könyökidom (90 fokos) Cikkszám 08510100 • Ø 125/80 mm • O gyűrű	Nettó listaár 11 400 Ft	
Toldó ívdom (45 fokos) Cikkszám 08510200 • Ø 125/80 mm • O gyűrű	Nettó listaár 9 900 Ft	
Füstgázkivezető tetőelem, L = 1200 mm Cikkszám 08510300 • Kültéri kivezetőelem • Csatlakozóidom • Rögzítőbilincs • Kültéri rész fekete színben	Nettó listaár 21 800 Ft	
Füstgázkivezető tetőelem, L = 1200 mm Cikkszám 08510400 • Kültéri kivezetőelem • Csatlakozóidom • Rögzítőbilincs • Kültéri rész vörös színben	Nettó listaár 21 800 Ft	
Lapostető-szigetelő elem Cikkszám 08510700 Lapos tetőn keresztül történő átvezetéshez • Ø 130/ Ø 393 mm • Anyag: alumínium	Nettó listaár 5 500 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08510500 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem fekete színben	Nettó listaár 12 800 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08510600 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem vörös színben	Nettó listaár 12 800 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08585400 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem fekete színben	Nettó listaár 12 800 Ft	

Ferdetető-szigetelő elemCikkszám
08593100**Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez**

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem **vörös** színben

Nettó listaár
12 800 Ft**Ferdetető-szigetelő elem**Cikkszám
08585500**Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez**


- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem **fekete** színben

Nettó listaár
12 800 Ft**Ferdetető-szigetelő elem**Cikkszám
08593200**Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez**

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem **vörös** színben

Nettó listaár
12 800 Ft**Kültéri T idom levegőkosárral**Cikkszám
AAKT60SD**Függőleges kültéri elvezetéshez**

- Alu/Alu
- 80/125 mm
- Oldalfalhoz rögzíthető levegőkosár (ALK35SD szükséges)

Nettó listaár
23 200 Ft**Levegőkonzol**Cikkszám
ALK35SD**Kültéri T idom levegőkosarának oldalfalhoz történő rögzítéséhez**Nettó listaár
5 500 Ft**Kültéri bilincs**Cikkszám
ABL60SD**Kültéri T idom csatlakozásához**

- Fehér, szinterezett
- 80/125 mm

Nettó listaár
4 000 Ft

9.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetés

Indítóidom alsó elemCikkszám
A2032000



- Alsó elem
- O gyűrű
- Illesztőtoldal

Nettó listaár
4 000 Ft

9.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetés

Indítóidom felső elem, kondenzelvezető szifonnal Cikkszám A2007400 • Mérőcsonkos indítóidom felső elem • Kondenzszifon • Kondenzelvezető cső • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 12 900 Ft	
Komplett indítóidom (kondenzelvezetés nélkül) Cikkszám A2035900 • Indítóidom felső elem • Indítóidom alsó elem • Illesztőtoldal • Tömítések, rögzítőcsavarok	Nettó listaár 8 500 Ft	
Szétválasztott alapkészlet indítóidommal Cikkszám A2007600 • Indítóidom felső elem kondenzszifonnal (20074) • Könyökidom (2 db) • Füstgázkivezető cső • Levegőbevezető cső • Külső, belső falirózsa	Nettó listaár 23 900 Ft	
Szétválasztott alapkészlet Cikkszám 08511500 • Füstgázkivezető cső, L = 1000 mm • Levegőbevezető cső, L = 900 mm • Takarórózsa	Nettó listaár 11 700 Ft	
Egyenes hosszabbítócső, L = 500 mm Cikkszám 08511000 • Ø 80 mm • Gumigyűrű	Nettó listaár 3 400 Ft	
Ellenőrző egyenes idom Cikkszám AEE20 • Alu ellenőrző egyenes idom • L = 295 mm • Ø 80 mm	Nettó listaár 5 200 Ft	
Ellenőrző T idom Cikkszám AET20 • Alu ellenőrző T idom • L = 295 mm • Ø 80 mm	Nettó listaár 11 400 Ft	

9.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetés

Egyenes hosszabbítócső, L = 1000 mm Cikkszám 08511100 • Ø 80 mm • Gumigyűrű	Nettó listaár 5 000 Ft	
Függőleges egyesítőelem Cikkszám 08511800 Tetőátvezetésnél Ø 80/80 mm-es szétválasztott rendszerrel Ø 125/ Ø 80 mm-es koncentrikus rendszerhez	Nettó listaár 4 500 Ft	
Függőleges egyesítőelem Cikkszám 08511900 Tetőátvezetésnél Ø 80 mm-es méretről Ø 125 mm-es méretre	Nettó listaár 1 300 Ft	
Toldó könyökidom (90 fokos) Cikkszám 08511300 • Ø 80 mm • Gumigyűrű	Nettó listaár 3 800 Ft	
Toldó ívídőm (45 fokos) Cikkszám 08511400 • Ø 80 mm • Gumigyűrű	Nettó listaár 3 800 Ft	
Bekötőkönyök tartósínnel Cikkszám ABK20 Kéménykürtőbe történő becsatlakozáshoz • Ø 80 mm, alumínium • a = 120 mm, b = 130 mm	Nettó listaár 8 500 Ft	
Kürtőfedél Cikkszám KF20 Záróelem épített kémény tetejére • Ø 80 mm, fekete színben • 350 x 350 mm	Nettó listaár 14 600 Ft	

10. Égéstermék-elvezető rendszerek kondenzációs készülékhez

10.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetés

Kivezető alapkészlet Semia, Thema és Isotwin
Condens készülékekhez, L=900mm

Cikkszám
0020084572

- Mérőcsonkos könyök indítóidom
- Kivezetőcső, L = 810 mm
- Kül- és beltéri takarórózsa

Nettó listaár
15 600 Ft




Függőleges indítóidom Semia, Thema
és Isotwin Condens készülékekhez

Cikkszám
0020081017

- Mérőcsonkos egyenes indítóidom
- Ø 60/ Ø 100 mm

Nettó listaár
4 000 Ft



Vízszintes egyenes hosszabbítócső

L = 500 mm

L = 1000 mm

L = 2000 mm

Cikkszám

A2032500

A2032600

A2032700

- Ø 100/ Ø 60 mm
- O gyűrű
- Ø 100 mm-es bilincs

Nettó listaár
4 700 Ft
6 600 Ft
12 000 Ft



Teleszkópos illesztőcső

Cikkszám
A2032800

- Ø 100/ Ø 60 mm
- Max. hossz: 0,8 m
- O gyűrű

Nettó listaár
12 500 Ft



10.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetés

Toldó könyökidom (90 fokos)

Cikkszám
A2032900

- Ø 100/ Ø 60 mm
- O gyűrű

Nettó listaár
4 400 Ft



Toldó ívdom (45 fokos)

Cikkszám
A2033000

- Ø 100/ Ø 60 mm
- O gyűrű

Nettó listaár
4 600 Ft



Egyenes illesztőidom L = 155 mm

Cikkszám
A2033100

- Ø 100/ Ø 60 mm
- O gyűrű

Nettó listaár
5 400 Ft



Ellenőrző egyenes idom

Cikkszám
PAEE50

- PPs/Alu ellenőrző egyenes idom
- L = 250 mm
- Ø 100/ Ø 60 mm

Nettó listaár
11 400 Ft



Ellenőrző T idom

Cikkszám
PAET50

- PPs/Alu ellenőrző T idom
- L = 250 mm
- Ø 100/ Ø 60 mm

Nettó listaár
16 600 Ft



Külső bilincs

Cikkszám
05622400

- Ellenőrző tisztítóidom csatlakoztatásához
- Ø 100 mm

Nettó listaár
1 600 Ft



Füstgázkivezető tetőelem, L = 1000 mm
fekete
vörös

Cikkszám

A2032300
A2032400

- Kültéri kivezetőelem
- Csatlakozódíom
- Rögzítőbilincs

Nettó listaár
13 500 Ft
13 500 Ft



Lapostető-szigetelő elem

Cikkszám
08510700

- Lapos tetőn keresztül történő átvezetéshez
- Ø 130/Ø 393 mm
 - Anyag: alumínium

Nettó listaár
5 500 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08510500

- Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
 - 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez
 - Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08510600

- Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
 - 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez
 - Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft




Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08585400

- Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
 - 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
 - Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08593100

- Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
 - 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
 - Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08585500

- Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
 - 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
 - Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08593200

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem **vörös** színben

Nettó listaár
12 800 Ft




10.2 125/80 mm-es koncentrikus elvezetés

Függőleges indítóidom Semia, Thema és Isotwin Condens készülékhez

Cikkszám
0020081018

- Mérőcsonkos egyenes indítóidom
- Ø 80/ Ø 125 mm

Nettó listaár
5 200 Ft



Kivezető alapkészlet, L = 900 mm

Cikkszám
A2034300

- Mérőcsonkos könyökidom
- Kivezetőcső, L = 810 mm
- Kül- és beltéri takarórőzsa
- A készüléktípustól függő indítóidom nem része a szettnek

Nettó listaár
30 400 Ft



Függőleges, egyenes hosszabbítócső

L = 500 mm
L = 1000 mm
L = 2000 mm

Cikkszám

A2033500
A2033600
A2033700

- Ø 125/ Ø 80 mm
- O gyűrű
- Ø 125 mm bilincs

Nettó listaár
7 300 Ft
9 700 Ft
16 600 Ft



Egyenes illesztőidom, L = 165 mm

Cikkszám
A2034100

- Ø 125/ Ø 80 mm
- O gyűrű

Nettó listaár
5 800 Ft



Toldó könyökidom (90 fokos)


Cikkszám
A2033900

- Ø 125/ Ø 80 mm
- O gyűrű

Nettó listaár
7 800 Ft



10.2 125/80 mm-es koncentrikus elvezetés

Toldó ívdom (45 fokos) Cikkszám A2034000 • Ø 125/ Ø 80 mm • O gyűrű	Nettó listaár 5 800 Ft	
Ellenőrző egyenes idom Cikkszám PAEE60 • PPs/Alu ellenőrző egyenes idom • L = 270 mm • Ø 125/ Ø 80 mm	Nettó listaár 12 500 Ft	
Ellenőrző könyökidom Cikkszám PAET60 • PPs/Alu ellenőrző könyökidom • L = 270 mm • Ø 125/ Ø 80 mm	Nettó listaár 18 700 Ft	
Külső bilincs Cikkszám ABL60 • Ellenőrző tisztítóidom csatlakoztatásához • Ø 125 mm	Nettó listaár 4 200 Ft	
Füstgázkivezető tetőelem, L = 1200 mm fekete vörös Cikkszám A2033300 A2033400 • Kültéri kivezetőelem • Csatlakozóidom • Rögzítőbilincs	Nettó listaár 17 200 Ft 17 200 Ft	
Lapostető-szigetelő elem Cikkszám 08510700 Lapos tetőn keresztül történő átvezetéshez • Ø 130/Ø 393 mm • Anyag: alumínium	Nettó listaár 5 500 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08510500 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem fekete színben	Nettó listaár 12 800 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08510600 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem vörös színben	Nettó listaár 12 800 Ft	


Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08585400

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08593100

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08585500

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
08593200

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez

- 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
- 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez
- Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft




Kültéri T idom levegőkosárral

Cikkszám
PAKT60SD

Függőleges kültéri elvezetéshez

- PPs/Alu
- 80/125 mm
- Oldalfalhoz rögzíthető levegőkosár (ALK35SD szükséges)

Nettó listaár
21 800 Ft



Levegőkonzol

Cikkszám
ALK35SD

Kültéri T idom levegőkosarának oldalfalhoz történő rögzítéséhez

Nettó listaár
6 200 Ft



Kültéri bilincs

Cikkszám
ABL60SD

Kültéri T idom csatlakozásához

- Fehér, szinterezett
- 80/125 mm

Nettó listaár
4 200 Ft



10.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetés

Osztott indítóidom Semia, Thema és Isotwin Condens készülékekhez Cikkszám 0020081019			
- Mérőcsonkos osztott indítóidom - Ø 80/80 mm	Nettó listaár 6 800 Ft		
Egyenes hosszabbítócső L = 500 mm L = 1000 mm L = 2000 mm Cikkszám A2034500 A2034600 A2034700			
- Ø 80 mm - Gumigyűrű	Nettó listaár 1 600 Ft 2 100 Ft 3 800 Ft		
Toldó könyökidom (90 fokos) Cikkszám A2034800			
- Ø 80 mm - O gyűrű	Nettó listaár 2 100 Ft		
Toldó ívidom (45 fokos, 2 db) Cikkszám A2034900			
- Ø 80 mm - O gyűrű	Nettó listaár 5 500 Ft		
Egyenes ellenőrző idom Cikkszám PEE20			
- PPs ellenőrző egyenes idom - L = 270 mm - Ø 80 mm	Nettó listaár 5 200 Ft		
Ellenőrző T idom Cikkszám PET20			
- PPs ellenőrző T idom - L = 270 mm - Ø 80 mm	Nettó listaár 8 300 Ft		

10.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetés

Függőleges egyesítőelem

Cikkszám
o8511800

Tetőátvezetésnél Ø 80/ Ø 80 mm-es szétválasztott rendszerrel
Ø 125/ Ø 80 mm-es koncentrikus rendszerhez

Nettó listaár
4 500 Ft



Függőleges egyesítőelem

Cikkszám
o8511900

Tetőátvezetésnél Ø 80 mm-es méretről Ø 125 mm-es méretre

Nettó listaár
1 300 Ft



Füstgázkivezető tetőelem, L = 1200 mm
fekete
vörös

Cikkszám
A2033300
A2033400

- Kültéri kivezetőelem
- Csatlakozódó
- Rögzítőbilincs

Nettó listaár
17 200 Ft
17 200 Ft



Lapostető-szigetelő elem

Cikkszám
o8510700

Lapos tetőn keresztül történő átvezetéshez
• Ø 130/ Ø 393 mm
• Anyag: alumínium

Nettó listaár
5 500 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
o8510500

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
• 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
• 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez
• Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



Ferdetető-szigetelő elem

Cikkszám
o8510600

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
• 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
• 25–45° hajlásszögű tetőszerkezethez
• Műanyag szigetelőelem vörös színben

Nettó listaár
12 800 Ft




Ferdetető-szigetelő elem



Cikkszám
o8585400

Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez
• 500 x 500 mm-es ólom takarólemez
• 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez
• Műanyag szigetelőelem fekete színben

Nettó listaár
12 800 Ft



10.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetés

Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08593100 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 5–25° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem vörös színben	Nettó listaár 12 800 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08585500 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem fekete színben	Nettó listaár 12 800 Ft	
Ferdetető-szigetelő elem Cikkszám 08593200 Ferde tetőn keresztül történő átvezetéshez • 500 x 500 mm-es ólom takarólemez • 35–55° hajlásszögű tetőszerkezethez • Műanyag szigetelőelem vörös színben	Nettó listaár 12 800 Ft	
Végelem füstgázkivezető elemre Cikkszám A2035000 • Ø 80 mm	Nettó listaár 3 600 Ft	
Bekötőkönyök tartósínnel Cikkszám PBK20 Kéménykürtőbe történő becsatlakozáshoz • Ø 80 mm, PPS	Nettó listaár 5 200 Ft	
Kürtőfedél Cikkszám KF20 Záróelem épített kémény tetejére • Ø 80 mm, fekete színben • 350 x 350 mm	Nettó listaár 14 600 Ft	

10.4 Flexibilis rendszer kondenzációs készülékekhez

Kürtőfedél	Cikkszám A2050700				
Flexibilis rendszerhez • Ø 80 mm		Nettó listaár 18 200 Ft			
Csatlakozókészlet	Cikkszám A2050101				
60/100 mm-es rendszerelemeket tartalmazó szett		Nettó listaár 34 700 Ft			
Flexibilis cső	Cikkszám A2050500				
• Ø 80 mm • 15 m • Kartonba csomagolva		Nettó listaár 65 700 Ft			
Központosító (10 db)	Cikkszám A2050600				
Flexibilis rendszerhez • Ø 80 mm		Nettó listaár 8 300 Ft			
Toldóelem	Cikkszám A2050400				
Flexibilis rendszerhez • Flexibilis csövek toldásához • Ø 80 mm		Nettó listaár 9 000 Ft			
Behúzószerszám	Cikkszám A2050800				
Flexibilis rendszerhez		Nettó listaár 5 700 Ft			
Csatlakozóelem	Cikkszám A2050300				
Flexibilis rendszerhez		Nettó listaár 7 000 Ft			

11. Szabályozók

11.1 Exacontrol helyiségtermosztátok

Exacontrol E	Cikkszám 0020017839
--------------	------------------------

- Forgatógombos, digitális kijelzés
- **Modulációs**
- **Használatimelevíz-hőmérséklet is állítható**
- Kétvezetékes csatlakozás
- Az időjárás-követő szabályozó jelleggörbéjének (meredekségének) beállítása

Nettó listaár
12 100 Ft



Exacontrol 7	Cikkszám 0020017835
--------------	------------------------

- Heti programozású, digitális nappali- és komforthőmérséklet-beállítás
- Szabadságprogram
- **Exadial egységgel távműködtetésre is alkalmas**
- Kétvezetékes csatlakozás

Nettó listaár
18 700 Ft



Exacontrol 7R	Cikkszám 0020017836
---------------	------------------------

- Heti programozású, digitális nappali- és komforthőmérséklet-beállítás
- Szabadságprogram
- **Rádiófrekvenciás kommunikáció (nem kell vezetékzen)**

Nettó listaár
32 200 Ft



Exacontrol E7	Cikkszám 0020017837
---------------	------------------------

- Heti programozású, digitális nappali- és komforthőmérséklet-beállítás
- Szabadságprogram
- **Modulációs**
- **Használatimelevíz-hőmérséklet is állítható**
- Kétvezetékes csatlakozás
- Az időjárás-követő szabályozó jelleggörbéjének (meredekségének) beállítása
- Az időjárás-követő szabályozó ki-be kapcsolási hőmérsékletének (talppontjának) beállítása

Nettó listaár
15 600 Ft



Exacontrol E7RB	Cikkszám 0020094749
-----------------	------------------------

- Heti programozású, digitális nappali- és komforthőmérséklet-beállítás
- Szabadságprogram
- **Modulációs**
- **Használatimelevíz-hőmérséklet is állítható**
- **Rádiófrekvenciás kommunikáció (nem kell vezetékzen)**

Nettó listaár
38 300 Ft



11.2 Telefonmodemek

Exadial telefonos modemegység	Cikkszám 08670400
-------------------------------	----------------------

- Isfast készülékek és Exacontrol 7-tel ellátott készülékek bármilyen nyomógombos telefonról történő vezérléséhez
- Belépési kód aktiválása/inaktiválása
 - Helyi vezérlés (kézi mód)
 - Állapot kijelzése a dobozon
 - Hangirányítás négy nyelven
 - 6-7 csengés az üzenetrögzítő bejelentkezése előtt
 - Fali rögzítés
 - Az 1. és 2. kimenet felcserélhető
 - Időzített működés (1 és 255 óra között)

Nettó listaár
89 400 Ft



11.3 Saunier Duval külsőhőmérséklet-érzékelők

Külsőhőmérséklet-érzékelő
(Renova Electric)

Cikkszám
0020040797

- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
6 200 Ft



Külsőhőmérséklet-érzékelő
(ThemaClassic, Themafast)

Cikkszám
A2002400

- Külsőhőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
14 400 Ft



Külsőhőmérséklet-érzékelő (Semia Condens,
Thema Condens, Isotwin Condens,
Isotwin, Ecosy, Renova Mini)

Cikkszám
0020012393

- Külsőhőmérséklet-érzékelő 15 m vezetékkel
- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
11 000 Ft



Külsőhőmérséklet-érzékelő (KLOM, KLZ)

Cikkszám
0020034022

- Egy keverőszelep nélküli fűtési kör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz

Nettó listaár
4 900 Ft



Rádiófrekvenciás külsőhőmérséklet-érzékelő
(Isotwin Condens)

Cikkszám
0020082651

- Egy keverőszelep nélküli fűtőkör szabályozására
- A készülékbe épített időjárás-követő szabályozóhoz
- Vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) kivitel

Nettó listaár
19 500 Ft



Alkalmazható termosztátok

	Exacontrol E	Exacontrol E7	Exacontrol E7RB	Exacontrol 7	Exacontrol 7R
Renova Mini (17)				•	•
Renova Mini (18, 19) E-bus	•	•	•	•	•
Semia E-bus	•	•	•	•	•
ThemaClassic (2005)				•	•
ThemaClassic (2008)				•	•
Isotwin (2005)				•	•
Isotwin (2008) E-bus	•	•	•	•	•
Themafast F25E H-mod				•	•
Semia Condens E-bus	•	•	•	•	•
Thema Condens E-bus	•	•	•	•	•
Isotwin Condens				•	•
Isotwin Condens E-bus	•	•	•	•	•
KLZ (2008)				•	•
KLOM				•	•
Renova Electric				•	•
Cikkszám	0020017839	0020017837	0020094749	0020017835	0020017836
Nettó listaár	12 100	15 600	38 300	18 700	32 200

12. Átfolyó rendszerű gáz-vízmelegítők

12.1 Opalia készülékcsalád földgázra

Opalia C11E

kéményes

Cikkszám
XT26HN64

- Teljesítménytartomány: 7,7–19,2 kW
- Elektromos (elemes) gyújtás – **nincs őrláng**
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázszenzor
- 25–50 °C-ig állítható víz hőmérséklet
- **11 liter/perc** névleges vízmennyiség
- A vételezett vízmennyiség változásától független melegvíz-hőmérséklet
- Égéstermék-elvezetés: átm. 110 mm

Nettó listaár
65 900 Ft



Opalia C14E

kéményes

Cikkszám
YT45HN64



- Teljesítménytartomány: 9,8–24,4 kW
- Elektromos (elemes) gyújtás – **nincs őrláng**
- Folyamatos lángszabályozás, ionizációs lángőrzés
- Füstgázszenzor
- 25–50 °C-ig állítható víz hőmérséklet
- **14 liter/perc** névleges vízmennyiség
- A vételezett vízmennyiség változásától független melegvíz-hőmérséklet
- Égéstermék-elvezetés: átm. 130 mm

Nettó listaár
78 700 Ft



13. Egyéb kiegészítő termékek

13.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetéshez

Védőrács	Cikkszám 08537300		
• Ø 80 mm • Védőkosár • Távtartó • Beltéri takarórózsa • Rögzítőcsavarok	Nettó listaár 26 000 Ft		
Műanyag beltéri takarórózsa	Cikkszám 05420000		
• Ø 100 mm	Nettó listaár 900 Ft		
Gumi kültéri takarórózsa	Cikkszám 05623900		
• Ø 100 mm	Nettó listaár 700 Ft		
Külső gumihüvely bilincssel	Cikkszám 05622400		
Cső és cső illesztéséhez • Ø 100/100 mm	Nettó listaár 1 600 Ft		
Külső gumihüvely bilincssel	Cikkszám 05622500		
Könyök és cső illesztéséhez • Ø 100/95 mm	Nettó listaár 1 300 Ft		
Szilikonmandzsetta belső csővel	Cikkszám 08663600		
Könyök és könyök illesztéséhez • Ø 95/95 mm	Nettó listaár 4 200 Ft		
Kondenzálló gumigyűrű (10 db)	Cikkszám 05622600		
• Ø 60 mm • Egyenes elemek toldásához	Nettó listaár 1 100 Ft		

13.1 100/60 mm-es koncentrikus elvezetéshez

Kondenzálló gumigyűrű	Cikkszám 05623200		
• Ø 60 mm • Könyök toldásához	Nettó listaár 200 Ft		
Kondenzálló gumigyűrű	Cikkszám 05623000		
• Ø 100 mm	Nettó listaár 200 Ft		
Műanyag mandzsetta (széles)	Cikkszám 05623700		
• Ø 100/95 mm	Nettó listaár 1 500 Ft		

13.2 125/80 mm-es koncentrikus elvezetéshez

Rögzítőbilincs	Cikkszám 08512000		
• Fehér, szinterezett • Max. tengelytávolság a faltól: 246 mm • Ø 125 mm	Nettó listaár 2 600 Ft		
Kondenzvízálló gumigyűrű (2 db)	Cikkszám 05622900		
• Ø 125 mm	Nettó listaár 1 700 Ft		
Kondenzvízálló gumigyűrű	Cikkszám 05622800		
• Ø 80 mm	Nettó listaár 500 Ft		


13.3 80/80 mm-es szétválasztott elvezetéshez

Végelem füstgázkivezető elemre

Cikkszám
A2035000

- Ø 80 mm

Nettó listaár
3 600 Ft



Rögzítőbilincs

Cikkszám
08511700

- Fehér, szinterezett
- Max. tengelytávolság a faltól: 220 mm
- Ø 80 mm

Nettó listaár
1 900 Ft



Központosító elem (2 db)

Cikkszám
KP20

- Ø 80 mm-es csőhöz, kéménykürtőbe történő szerelésnél
- a = 400 mm

Nettó listaár
2 600 Ft



Kondenzvízálló gumigyűrű

Cikkszám
05622700

- Ø 80 mm
- Műanyag csőhöz is

Nettó listaár
500 Ft



14. Összesített árlista

Megnevezés	Cikkszám	Nettó listaár
------------	----------	---------------

Készülékek

Semia Condens F25	0010008836	264 900
Thema Condens F25	0010008837	324 300
Thema Condens FAS 12	0010008838	283 600
Thema Condens FAS 25	0010008839	299 200
Thema Condens FAS 30	0010008840	324 300
Isotwin C 25 E	0010005323	319 800
Isotwin C 30 E	0010005324	352 200
Isotwin F 25 E H-mod	0010005325	352 300
Isotwin F 30 E H-mod	0010005326	388 800
Isotwin Condens F30 E	0010007953	532 100
Isotwin Condens F35 E	0010007955	592 900
HelioSet 150	0010008757	402 300
HelioSet 250C	0010008763	602 200
KLOM20 álló kazán (fűtő)	0010005732	170 900
KLOM30 álló kazán (fűtő)	0010005733	193 300
KLOM40 álló kazán (fűtő)	0010005734	216 900
KLOM50 álló kazán (fűtő)	0010005735	248 400
KLZ30 álló kazán (hőközp.)	0010005756	428 600
KLZ40 álló kazán (hőközp.)	0010005757	462 100
Opalia C11	XT26HN64	65 900
Opalia C14	YT45HN64	78 700
Renova Electric 6	0010011866	185 600
Renova Electric 9	0010011867	191 400
Renova Electric 18	0010011868	213 200
Renova Electric 24	0010011869	223 800
Renova Mini C 12	0010008025	150 400
Renova Mini F 12	0010008026	159 100
Semia C24	0010007656	118 800
Semia F24	0010007657	147 400
ThemaClassic C 25 E	0010006169	180 100
ThemaClassic CAS 25 E	0010006171	168 700
ThemaClassic CAS 30 E	0010006173	208 600
ThemaClassic F 25 E	0010006170	232 700
ThemaClassic FAS 25 E	0010006172	208 500
ThemaClassic FAS 30 E	0010006174	244 600
Themafast F 25 E H-MOD	0010002892	261 900

Opációs szerelőkészletek

Opációs készlet (TH24 AS, TH25 AS)	A2001900	25 400
Renova Electrichez	0020015570	14 600

Szabályzók

Külső érzékelő (Semia Condens, Thema Condens, Isotwin Condens, Isotwin, Ecosy, Renova Mini)	0020012393	11 000
Külső érzékelő (KLOM, KLZ)	0020034022	4 900
Külső érzékelő (ThemaClassic, Themafast)	A2002400	14 400
Rádiófrekvenciás külső érzékelő (Isotwin Condens)	0020082651	19 500
Exacontrol 7 szobatermosztát	0020017835	18 700
Exacontrol 7 szobatermosztát (rádiós)	0020017836	32 200
Exacontrol E7 szobatermosztát	0020017837	15 600
Exacontrol E7RB szobatermosztát	0020094749	38 300
Exacontrol E szobatermosztát	0020017839	12 100
Exadial telefonos modem	08670400	89 400

Tárolók		
SDK 75 tároló	09591900	62 700
SDK 100 tároló	09592000	74 600
SDK 150 tároló	09592100	86 000
SDK-állvány	09593000	10 800
Szuper komfort készlet SDK-tárolóhoz	09593800	121 000
SD75 tároló (fali)	2141731911	108 700
SD100C tároló (fali)	2141931911	111 600
SD150C tároló (fali)	2142131911	126 400
FE 120 S	0010002683	136 400
FE 150 S	0010002684	155 500
FE 200 S	0010002685	179 000
NSC120 tároló (álló)	2142031713	171 900
NSC160 tároló (álló)	2142231713	201 400
B60 indirekt tároló 60 l	0010006845	114 500

Füstcsőelemek 60/100		
SDC 60/100 indító (Semia, Thema, Isotwin Condens)	0020081017	4 000
SDC 60/100 készlet (Semia, Thema, Isotwin Condens)	0020084572	15 600
SDH 60/100 indító (F)	08509500	6 100
SDH 60/100 indító (K)	0020053969	6 400
SDH 60/100 készlet 0,75 m	08643600	13 200
SDH 60/100 készlet 1 m	08628500	14 000
SDH 60/100 készlet 1 m	A2005100	11 700
SDH 60/100 LAS-készlet	08538500	14 400
SDC 60/100 állítható cső	A2032800	12 500
SDC 60/100 illesztőcső	A2033100	5 400
SDC 60/100 könyök 45 /3 db	A2033000	4 600
SDC 60/100 könyök 90	A2032900	4 400
SDC 60/100 tetőelem (F)	A2032300	13 500
SDC 60/100 tetőelem (P)	A2032400	13 500
SDC 60/100 toldócső 0,5 m	A2032500	4 700
SDC 60/100 toldócső 1 m	A2032600	6 600
SDC 60/100 toldócső 2 m	A2032700	12 000
SDCT 60/100 tisztító (E)	PAEE50	11 400
SDCT 60/100 tisztító (T)	PAET50	16 600
SDH 60/100 kivezetőcső 1 m	08538600	9 500
SDH 60/100 könyök 45	08509300	7 000
SDH 60/100 könyök 90	08509200	7 000
SDH 60/100 tetőelem (F)	08674300	17 000
SDH 60/100 tetőelem (P)	08674400	17 000
SDH 60/100 toldócső 0,2 m	08548600	4 700
SDH 60/100 toldócső 0,5 m	08548500	6 400
SDH 60/100 toldócső 1 m	08509100	7 400
SDHT 60/100 tisztító (E)	AAEE50	9 900
SDHT 60/100 tisztító (T)	AAET50	13 100
Tetőszigetelő (lapos tető)	08510700	5 500
Tetőszigetelő 25-45 (F)	08510500	12 800
Tetőszigetelő 25-45 (P)	08510600	12 800
Tetőszigetelő 35-55 (F)	08585500	12 800
Tetőszigetelő 35-55 (P)	08593200	12 800
Tetőszigetelő 5-25 (F)	08585400	12 800
Tetőszigetelő 5-25 (P)	08593100	12 800

Füstcsőelemek 80/125		
SDC 80/125 indító (Semia, Thema, Isotwin Condens)	0020081018	5 200
SDC 80/125 készlet (Semia, Thema, Isotwin Condens)	A2034300	30 400
SDH 80/125 indító (F)	0020052896	14 300
SDC 80/125 illesztőcső	A2034100	5 800
SDC 80/125 könyök 45 /3 db	A2034000	5 800
SDC 80/125 könyök 90	A2033900	7 800
SDC 80/125 tetőelem (F)	A2033300	17 200
SDC 80/125 tetőelem (P)	A2033400	17 200
SDC 80/125 toldócső 0,5 m	A2033500	7 300
SDC 80/125 toldócső 1 m	A2033600	9 700
SDC 80/125 toldócső 2 m	A2033700	16 600
SDCT 80/125 kültéri T idom	PAKT60SD	21 800
SDCT 80/125 tisztító (E)	PAEE60	12 500
SDCT 80/125 tisztító (T)	PAET60	18 700
SDCT kültéri bilincs (125)	ABL60SD	4 200
SDCT kültéri levegőkonzol (125)	ALK35SD	6 200
SDH 80/125 illesztőcső	08569700	8 800
SDH 80/125 készlet 0,85 m	08584900	17 100
SDH 80/125 könyök 45	08510200	9 900
SDH 80/125 könyök 90	08510100	11 400
SDH 80/125 tetőelem (F)	08510300	21 800
SDH 80/125 tetőelem (P)	08510400	21 800
SDH 80/125 toldócső 0,25 m	08569700	8 800
SDH 80/125 toldócső 0,5 m	08569600	12 000
SDH 80/125 toldócső 1 m	08509900	12 500
SDHT 80/125 kültéri T idom	AAKT60SD	23 200
SDHT 80/125 tisztító (E)	AAEE60	9 200
SDHT 80/125 tisztító (T)	AAET60	14 800
Tetőszigetelő (lapos tető)	08510700	5 500
Tetőszigetelő 25–45 (F)	08510500	12 800
Tetőszigetelő 25–45 (P)	08510600	12 800
Tetőszigetelő 35–55 (F)	08585500	12 800
Tetőszigetelő 35–55 (P)	08593200	12 800
Tetőszigetelő 5–25 (F)	08585400	12 800
Tetőszigetelő 5–25 (P)	08593100	12 800
Egyesítőelem 80–125	08511900	1 300
SDC 80/125 bilincs	ABL60	4 200

Füstcsőelemek 80/80		
SDC 80/80 indító (Semia, Thema, Isotwin Condens)	0020081019	6 800
SDC 80/80 toldócső 0,5 m	A2034500	1 600
SDC 80/80 toldócső 1 m	A2034600	2 100
SDC 80/80 toldócső 2 m	A2034700	3 800
SDC 80/80 könyök 45 (2 db)	A2034900	5 500
SDC 80/80 könyök 90	A2034800	2 100
SDCT 80/80 könyök sínrel	PBK20	5 200
SDCT 80/80 tisztító (E)	PEE20	5 200
SDCT 80/80 tisztító (T)	PET20	8 300
SDH 80/80 csőkészlet 2 x 1 m	08511500	11 700
SDH 80/80 indító (A)	A2032000	4 000
SDH 80/80 indító (A+F)	A2035900	8 500
SDH 80/80 indító (F+SZ)	A2007400	12 900

SDH 80/80 kivezetőszett	A2007600	23 900
SDH 80/80 könyök 45	08511400	3 800
SDH 80/80 könyök 90	08511300	3 800
SDH 80/80 toldócső 0,5 m	08511000	3 400
SDH 80/80 toldócső 1 m	08511100	5 000
SDHT 80/80 könyök sínrel	ABK20	8 500
SDHT 80/80 tisztító (E)	AEE20	5 200
SDHT 80/80 tisztító (T)	AET20	11 400
Egyesítőelem 80/80-80/125	08511800	4 500
Kürtőfedél (80, fekete)	KF20	14 600
Védőrácskészlet 80 mm	08537300	26 000
Végelem (80)	A2035000	3 600


Füstcsőelemek FLEX		
SDC flex készlet	A2050101	34 700
SDC flex csatlakozó	A2050300	7 000
SDC flex toldóelem	A2050400	9 000
SDC flex cső	A2050500	65 700
SDC flex központosító (10 db)	A2050600	8 300
SDC flex kürtőfedél	A2050700	18 200
SDC flex behúzószerszám	A2050800	5 700

Egyebek		
Beltéri takarórőzsa 100 mm	05420000	900
Bilincs 100/100 (CS+CS)	05622400	1 600
Bilincs 100/95 (CS+K)	05622500	1 300
Bilincs 95/95 (K+K)	08663600	4 200
Elszívóreteszelő kártya	A2037200	4 200
Fali rögzítő 125 mm	08512000	2 600
Fali rögzítő 80 mm	08511700	1 900
Gumigyűrű 100 mm	05623000	200
Gumigyűrű 125 mm (2 db)	05622900	1 700
Gumigyűrű 60 mm (10 db)	05622600	1 100
Gumigyűrű 80 mm	05622700	500
Gumigyűrű 80 mm	05622800	500
Központosító (80, 2 db)	KP20	2 500
Kültéri takarórőzsa 100 mm	05623900	700
Műanyag mandzsetta 100/95	05623700	1 500
SD201 padlófűtő modul	08640100	289 500


15. Atmoszferikus és kondenzációs készülékek beépítési méretei

15.1 Atmoszferikus és kondenzációs készülékek beépítési méretei


ISOTWIN

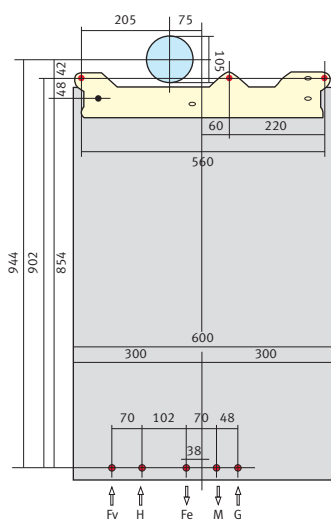


ISOFAST®

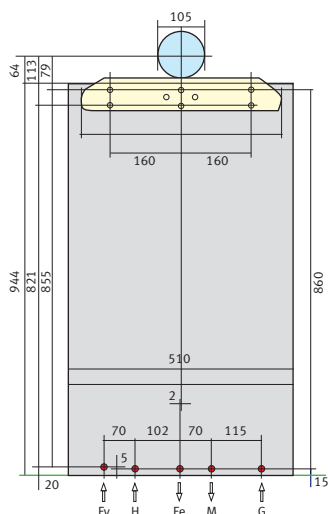


ThemaClassic AS

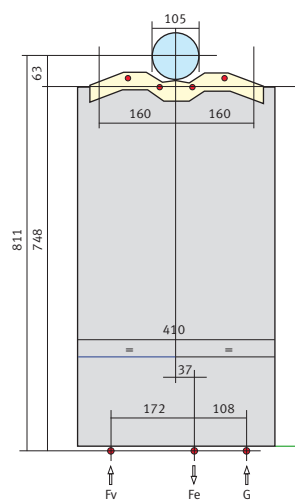


ThemaClassic C/F 25

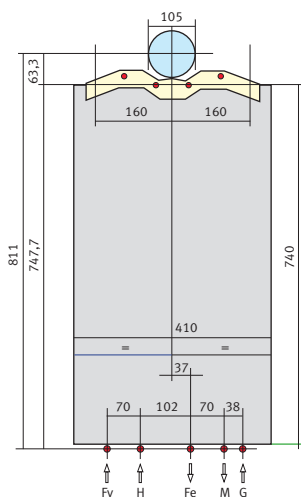

Semia

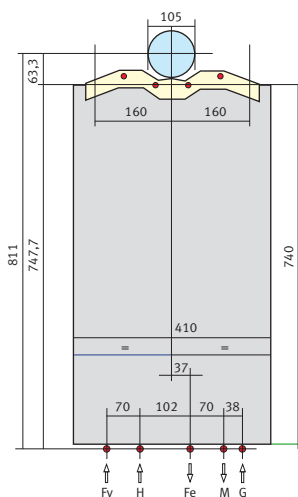

ThemaFAST

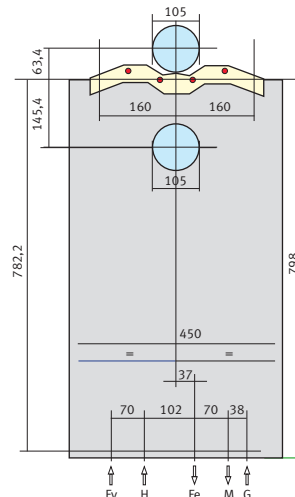


Jelmagyarázat


- Fv Fűtési visszatérő
- H Hideg víz
- Fe Fűtési előremenő
- M Meleg víz
- G Gáz

15.1 Atmoszferikus és kondenzációs készülékek beépítési méretei


ISOTWIN
CONDENS

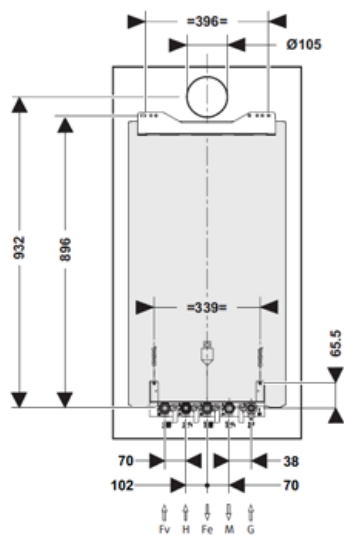

Thema
CONDENS

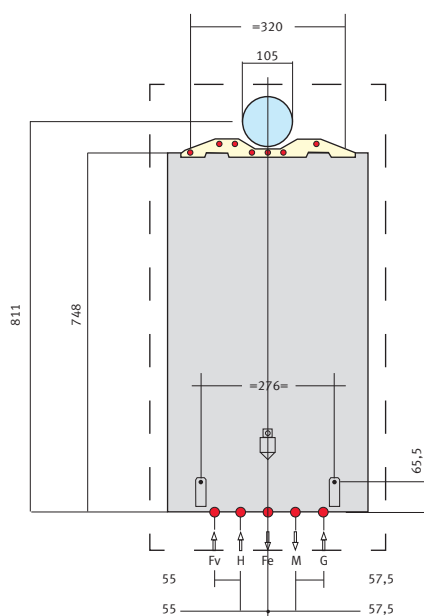


Semia
CONDENS

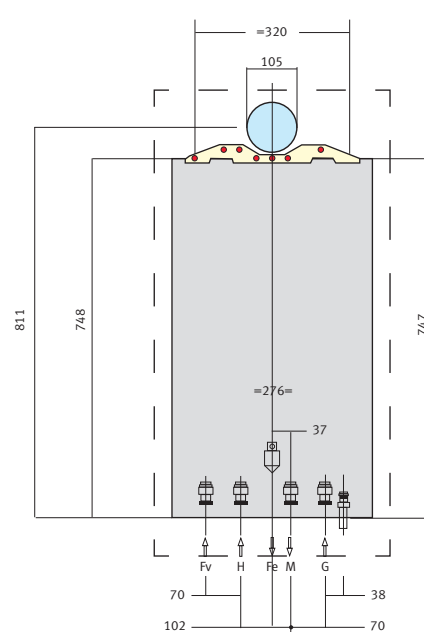

Jelmagyarázat

- Fv Fűtési visszatérő
- H Hideg víz
- Fe Fűtési előremenő
- M Meleg víz
- G Gáz

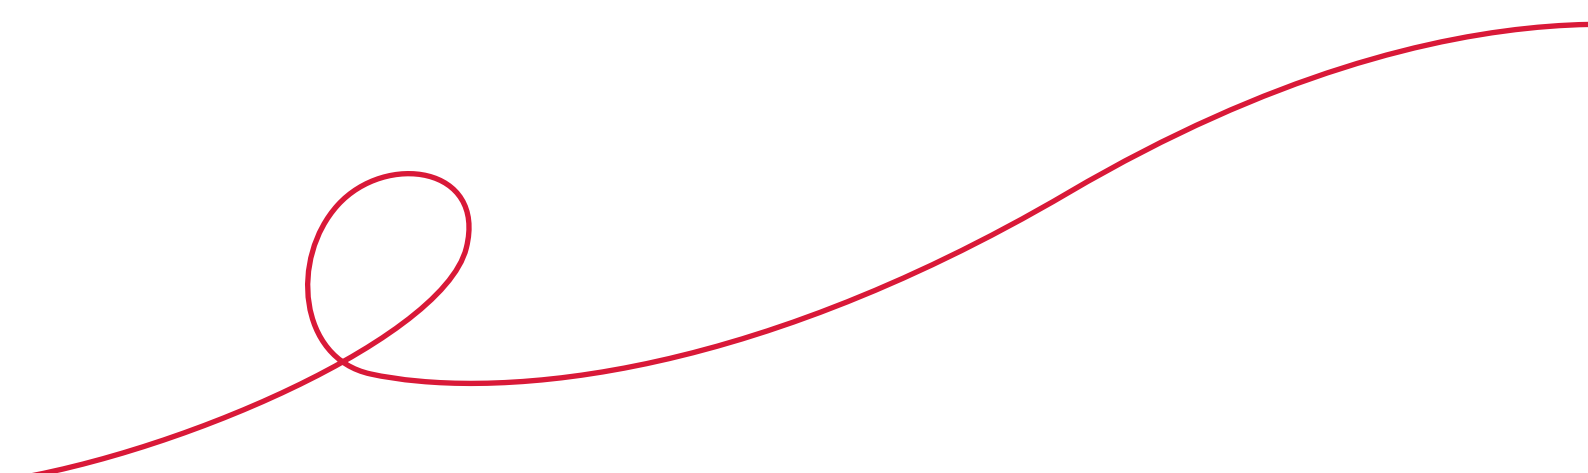

Saunier Duval Márkaképviselő

Forgalmazó:
Vaillant Saunier Duval Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.
E-mail: info@saunierduval.hu

www.saunierduval.hu

Tel.: +36 (1) 283-0553
Fax: +36 (1) 283-0554



Saunier Duval

A soha ki nem hűlő kapcsolat!



Keresd az SD Élményvilág Albumot
kereskedelmi partnereinknél vagy igényeld
a (+36-1) 464-7805-ös telefonszámon!